


# HSB SERIE **Zeefbakken roterend**






De HSB-Serie roterende zeefbakken zijn speciaal ontworpen om materiaal snel en effectief te zeven. Ze zijn ideaal om natuurlijke materialen op de best beheersbare manier te sorteren.

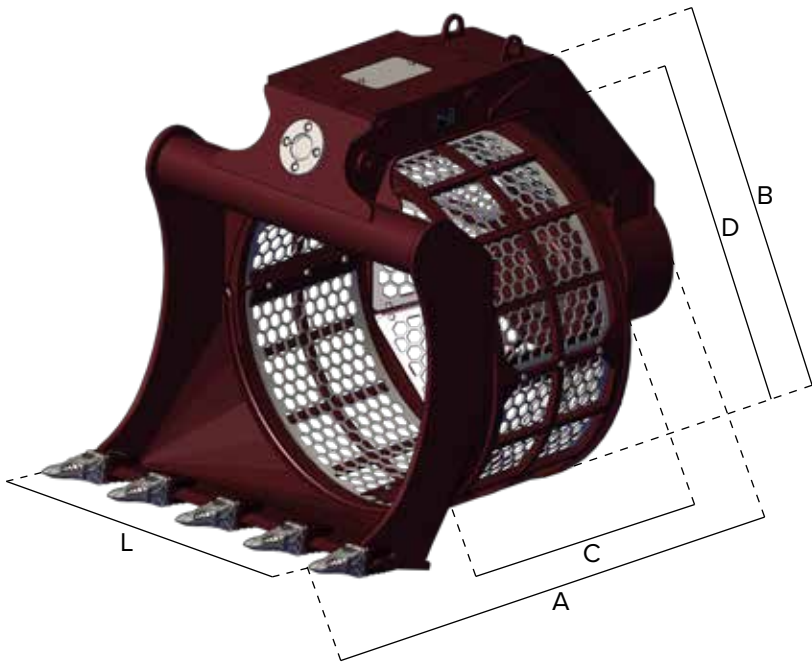

Ze kunnen voor veel toepassingen worden gebruikt: primaire sortering van afval- en sloopmateriaal, scheiden van materiaal bij uitgravingen, herstel van rotsachtig terrein, grindsortering in beken en voor strandschoonmaak. De HSB-Zeefbakken zijn perfect in alle omstandigheden waar materiaal moet worden gezeefd of waar materialen van verschillende diktes moeten worden gesorteerd. Dit kan ook helpen om de transportkosten te beheersen, aangezien ongewenste materialen uit de transportlading worden gezeefd.

De HSB-Zeefbakken zijn gemaakt van het meest duurzame HARDOX-400® staal met een extreem hoge slijtvastheid. Dit zorgt voor minimaal onderhoud en een lange levensduur!

De maaswijdte van het scherm is eenvoudig aan te passen door het wisselen van schermpanelen. Er zijn zeeffsets verkrijgbaar in het bereik van 20-150 mm



ZEEFBAKKEN ROTEREND			HSB-200	HSB-300	HSB-400	HSB-700	HSB-1400
	Graafmachine klasse <sup>1</sup>	t	1.5 - 2.5	3 - 5	5 - 8	8 - 12	13 - 16
	Gewicht	kg	165	300	420	755	1380
	Inhoud SAE	m <sup>3</sup>	0.2	0.3	0.5	0.7	1.3
	Werkdruk	bar	100 - 120	100 - 120	100 - 120	100 - 120	200 - 220
	Oliedebiet	l/min	20 - 30	30 - 50	30 - 50	50 - 70	40 - 80
	Rotatie	rpm	24 - 32	18 - 24	18 - 24	18 - 24	18 - 35
A	-	mm	740	1070	1175	1480	1950
B	-	mm	630	805	930	1055	1460
C	-	mm	320	445	515	690	790
D	-	mm	500	640	750	840	1170
L	-	mm	520	700	800	900	2200

ZEEFBAKKEN ROTEREND			HSB-1600	HSB-1900	HSB-2600	HSB-4900
	Graafmachine klasse <sup>1</sup>	t	17 - 21	22 - 30	31 - 40	41 - 55
	Gewicht	kg	1635	1875	2600	4955
	Inhoud SAE	m <sup>3</sup>	1.7	2.1	2.8	5.3
	Werkdruk	bar	200 - 220	200 - 220	200 - 220	200 - 220
	Oliedebiet	l/min	40 - 80	40 - 80	40 - 80	40 - 80
	Rotatie	rpm	18 - 35	18 - 35	18 - 35	18 - 35
A	-	mm	2190	2250	2600	2950
B	-	mm	1650	1890	2000	2410
C	-	mm	925	980	1040	1360
D	-	mm	1340	1560	1700	2000
L	-	mm	1400	1600	1750	2000

<sup>1</sup> Aanbevolen combinatie graafmachine / aanbouwdeel

