


HPC SERIE Pfählnacker

Pfählnacker der HPC-Serie wurden zum abbrechen von quadratischen und runden Gründungspfählen entwickelt.

Sie sind die Lösung für die zeitaufwendigen herkömmlichen Methoden. Pfähle mit einem Durchmesser von 220 bis 900 mm, werden problemlos geknackt. Mit einer Brechleistung von 200 bis 300 Schnitten täglich werden Höchstleistungen erreicht. Die geringe Lärmbelastigung und einfache Bedienung runden das Bild ab.

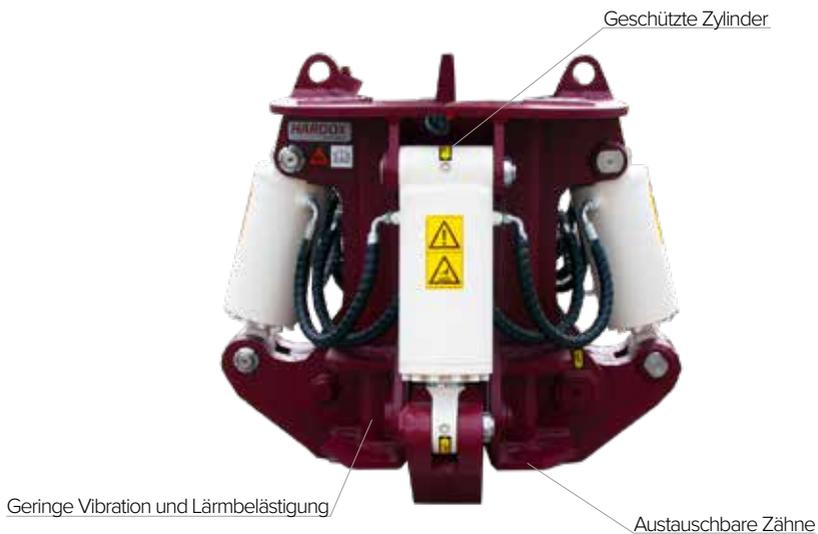

PFÄHLKNACKER			HPC-350	HPC-500	HPC-600	HPC-700	HPC-900
	Baggerklasse ¹	t	13 - 24	16 - 26	16 - 26	18 - 30	18 - 30
	Gewicht	kg	1200	1650	1780	1840	2050
	Arbeitsdruck	bar	300	300	300	300	300
	Ölvolumestrom	l/min	200	200	200	200	200
	Produktionsleistung	st.	200 - 300	200 - 300	200 - 300	200 - 300	200 - 300
	Durchmesser Pfahl	mm ²	∅220 - 350	∅320 - 500	∅350 - 600	∅400 - 700	∅500 - 900

¹ Empfohlene Bagger / Anbauteil Kombination

